

E08 E10 – TECHNISCHE DATEN

E08

E10

GEWICHT

Betriebsgewicht mit TOPS-Schutzdach, Gummiraupen

1138 kg

1176 kg

MOTOR

Fabrikat / Modell

Kubota / D722-E28-BCZ-6

Kraftstoff / Kühlung

Diesel / Wasser

Zylinderanzahl

3

Hubraum

0,72 l

Leistung bei 2000 U/min (ISO 14396):

7,5 kW

Drehmoment bei 1600 U/min (ISO 9249)

39,1 Nm

BEDIEN- UND STEUERELEMENTE

Lenkung

Fahrtrichtung und Geschwindigkeit werden über zwei Hebel gesteuert

Hydraulik

Zwei Hebel für Ausleger, Löffel, Löffelstiel und Oberwagenschwungung
Zwei Joystick-Hebel für Ausleger, Löffel, Löffelstiel und Oberwagenschwungung

HYDRAULIKSYSTEM

Pumpentyp

Doppel-Zahnradpumpe

Pumpenförderstrom

20 l/min bei 2000 U/min

Zusatzhydraulik-Ölfluss

20 l/min

Systementlastungsdruck

185 bar

190 bar

Steuerventil

Paralleles Open-Center-Ventil mit neun Schiebern

LEISTUNG

Grabkraft, Löffelstiel (ISO 6015)

5550 N

Grabkraft, Löffel (ISO 6015)

8294 N

Zugstangenkraft

9905 N

Bodendruck

28,8 kPa

Max. Fahrgeschwindigkeit (niedrige Fahrstufe)

2,1 km/h

Max. Fahrgeschwindigkeit (hohe Fahrstufe)

— km/h

2,8 km/h

SCHWENKWERK

Auslegerschwenkung, links

67°

Auslegerschwenkung, rechts

64°

Schwenkgeschwindigkeit

9 U/min

BREMSEN

Fahrwerksbremse

Hydraulikverriegelung am Motor

Schwenkbremse

Hydraulikverriegelung am Motor und Bolzenverriegelung

FÜLLMENGEN

Kühlsystem

3 l

Motorschmierng plus Ölfilter

3,5 l

Kraftstofftank

16 l

Hydrauliköltank

2,6 l

Hydrauliksystem

9,4 l

SCHALLDRUCKPEGEL

Schallpegel LpA (EU-Richtlinie 2006/42/EC)

82 dB(A)

Geräuschpegel LWA (EU-Richtlinie 2000/14/EG)

93 dB(A)

Körpervibration (ISO 2631-1)

0,72 ms⁻²

0,68 ms⁻²

Unsicherheit

0,36 ms⁻²

0,34 ms⁻²

Hand-Arm-Vibration (ISO 5349-1)

1,19 ms⁻²

0,7 ms⁻²

LEISTUNGSMERKMALE SERIENAUSRÜSTUNG

710 mm Planierschild / 1000 (1100) mm verlängert

Automatik-Sicherheitsgurt

180-mm-Gummiraupen

Sitz

Zusatzhydraulik (E08) mit QC (E10)

TOPS-konformes Schutzdach *

Steuerkonsolensperren

Zwei Fahrstufen (E10)

Elektronisch aktivierte Spurerweiterung (E10)

Schutz vor Vandalismus

Hupe

Arbeitsscheinwerfer

Steuerung durch Hydraulik-Joysticks (E10)

Garantie: 12 Monate oder 2000 Betriebsstunden (je nachdem, was zuerst eintritt)

Hydraulische Spurbreitenverstellung von 710 auf 1000 (1100) mm

* Umkippschutz (TOPS) – erfüllt Anforderungen nach ISO 12117

SONDERAUSRÜSTUNG

Zusatzhydraulikleitung am Löffelstiel

Hochleistungsschlauchschutz

Funkenfängerausuff

Rundum-Kennleuchte

Schlüsselloser Start

Wasserabscheider

Abbruchsatz


Bewegungsalarm

Doppelt wirkende Zusatzhydraulik

Objekthandhabungsvorrichtung


ARBEITSBEREICH – E08 E10

Alle Abmessungen in mm.

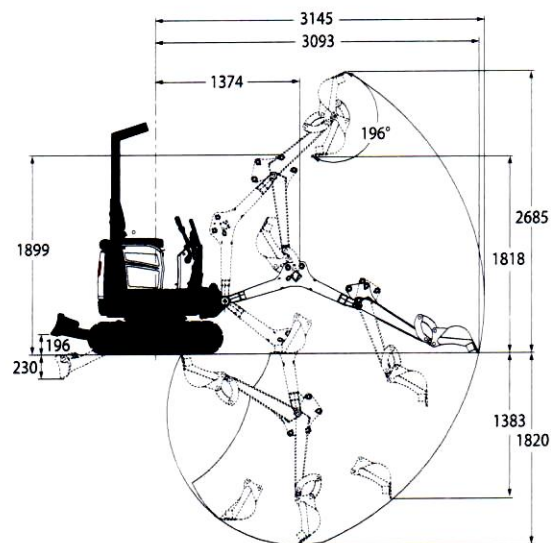

ABMESSUNGEN – E08 E10

Alle Abmessungen in mm.

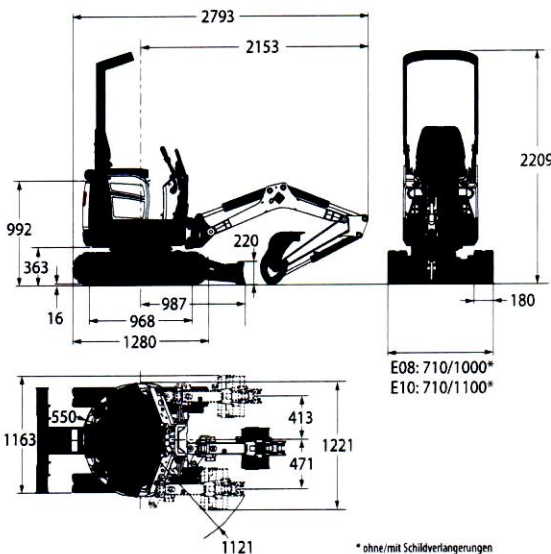

* ohne/mit Schildverlängerungen

