


Abmessungen.

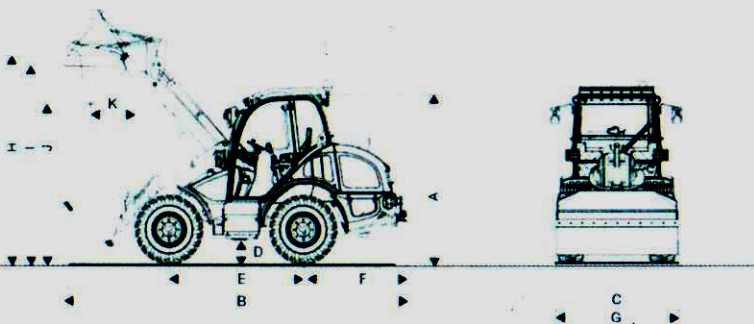

ABMESSUNGEN


	5075	5085	5095	5085T
A Höhe mm	2450	2480	2480	2590
B Länge mm	5080	5280	5410	5890
C Breite mm	1720	1720	1720	1720
D Bodentfreiheit mm	300	330	330	330
E Radstand mm	2020	2020	2020	2020
Mitte Vorderachse bis Zahnspitze mm	1570	1770	1900	2270
F Mitte Hinterachse bis Fahrzeugende mm	1490	1490	1490	1490
G Schaufelbreite mm	1750	1850	1950	1850
H Schaufeldrehpunkt mm	3065	3290	3290	3610/4690
I Überladehöhe mm	2915	3110	3090	3440/4520
J Schütthöhe mm	2400	2530	2580	3010/4010
K Schüttweite mm	650	635	650	620/1080
Stapelhöhe mm	2800	3030	3030	3390/4470
Wenderadius (Rollen) mm	2840	2840	2840	2840

ABMESSUNGEN MIT LANGER LADEANLAGE

	5075	5085	5095	5085T
B Länge mm	5180	5650	5650	-
Mitte Vorderachse bis Zahnspitze mm	1670	2090	2190	-
H Schaufeldrehpunkt mm	3260	3550	3550	-
I Überladehöhe mm	3110	3370	3400	-
J Schütthöhe mm	2530	2820	2820	-
K Schüttweite mm	635	730	730	-

Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Entscheidend ist ausdrücklich die vertragliche Vereinbarung.

Traglastdiagramm.

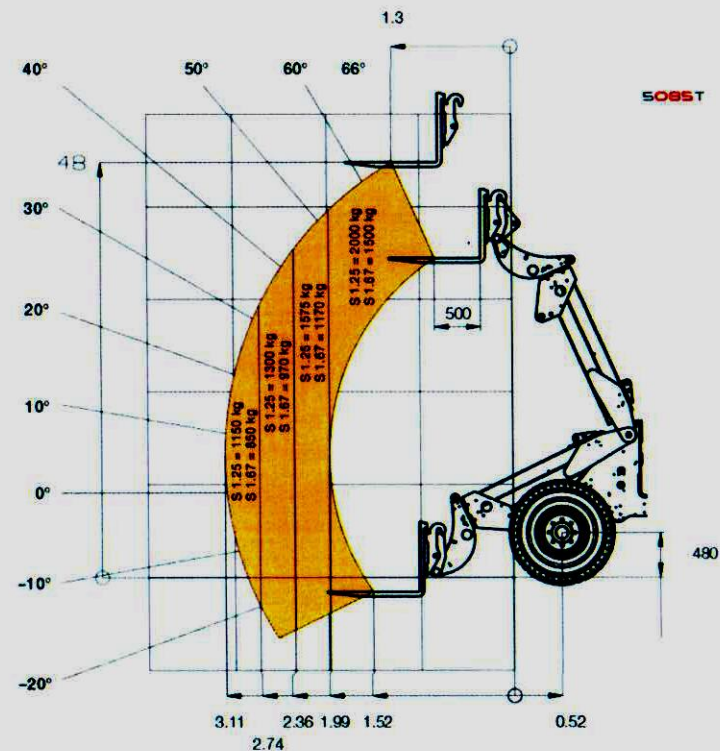

Dieser Prospekt dient lediglich der allgemeinen Produktinformation. Bei Interesse unterbreiten wir Ihnen gerne ein entsprechendes Angebot. Die Beschreibungen, Abbildungen und technischen Daten sind unverbindlich und stellen nicht immer die serienmäßige Ausüstung dar. Änderungen behalten wir uns vor. Abweichungen von Abbildungen oder Mafen, Hochrechnen, Druckfehler oder Unvollständigkeiten in diesem Prospekt können wir trotz größter Sorgfalt nicht ausschließen. Daher übernehmen wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit unserer Angaben in diesem Prospekt keine Gewähr.