

Bühnentrailer mit 55 m² überdachter Spielfläche

Produktbeschreibung

Bühnenanhänger mit Rundbogendach für den gehobenen Anspruch an die Bühnenoptik

- Bühnengröße 8,40 x 6,50 m
- 1200 kg Dachlast
- Bühnenanhänger mit Tandemachse und Druckluftbremse, auch als Wechselbrücke lieferbar
- benötigtes Zugfahrzeug: LKW mit Druckluft-Bremse
- Hauptkonstruktion aus Stahl mit ausklappbaren Stabilisatoren an den Stirnseiten, Klappböden mit ausklappbaren Stützgerüsten: pro Seite sind lediglich zwei Spindelfüße nötig
- Podium aus rutsch- und wasserfester Siebdruckplatte
- Doppelmast mit 1-stufigem Dachhub durch elektrohydraulischen Antrieb mit 24 V
- zentrale Steuerung aller hydraulischen Funktionen durch Funk-Fernbedienung
- Rundbogen - Dach mit Plane über Stahlprofilen
- Aluminium-Spezial-Traversen als Hängepunkte, Position in der Bühnentiefe frei wählbar (Option)
- Rück- und Seitenwand aus schwerentflammbarer Gaze
- Treppe, höhenverstellbar, Staukasten
- System-Anbauten zur Bühnen-Erweiterung lieferbar
- perfekter Korrosionsschutz durch hochwertige Pulver-Beschichtung mit Tauchgrundierung und Verzinkung

Produktnutzen

- geeignet für kleine und mittlere Bühnenshows, Road Shows und Produkt-Präsentationen
- bis zu 1,2 t Last können in das Dach verteilt eingebracht werden
- große Bühnenöffnung: 5,50 m lichte Höhe



Stage Trailer with Covered Podium of 55 m²

Product Description

Stage Trailer with bended Roof for higher Demands on Stage Appearance

- stage size 8,40 x 6,50 m
- roof load capacity 1200 kgs
- stage trailer with tandem axle and air brakes, also available as swap-container
- Needed towing vehicle: Truck with air brake
- main structure made of steel with fold-out stabilisers on the front, side podium with fold-out support structures: per side only two spindle legs needed
- decks covered with waterproof and non-slip plywood
- roof lift and side podium using hydraulic drive with a 24 V electric motor
- bended roof, tarpaulin covered with steel under-construction
- central control of all hydraulic functions by wireless remote control
- back- and sidewalls made of hardly inflammable gauze
- stairs, height adjustable, equipment box
- special aluminium trussing position in stage depth is freely selectable (option)
- system-extensions to enlarge stage size available
- perfect protection against corrosion by powder-coating with immersion prime coating and galvanisation

Product Benefits

- suitable for small and medium-sized stage shows, road shows and promotions
- roof can take load up to 1.2 t when distributed
- high clearance of 5.50 m


Die Innovation für mobile Bühnen:

smartStage 60

mit Funkfernbedienung




Technische Daten/Technical Data

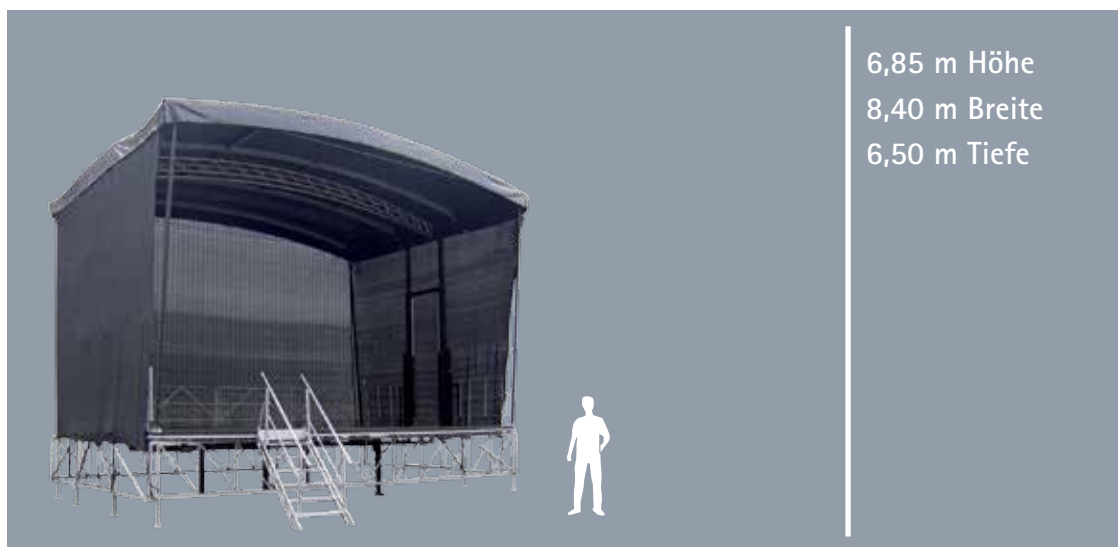

		Podium/Podium	Dach/Roof
Breite	Width	8,40 m	8,57 m
Tiefe	Depth	6,47 m	6,47 m
Lichte Höhe vorne	Clearance front		5,50 m
Gesamthöhe	Total Height	1,00 - 1,40 m	6,85 m
Fläche	Area	54,00 m ²	55,00 m ²
Tragfähigkeit	Bearing capacity	525 kg/m ²	1.200 kg*
Eigengewicht	Tara weight	5.800 kg	
Zuladung	Payload	200 kg	
Fahrzeugabmessungen	Vehicle dimensions	8,70 x 2,50 x 3,90 m	

*=verteilte Dachlast/divided load




Bühnen-Konfigurator/Construction Kit

● smartRelease	■ smartOutrigger	■ smartWing	■ smartTruss	■ smartDrop
● smartControl				
● Drehschemel-Anhänger/2-Axle-Trailer				
■ Sattelaufleger/SemiTrailer	■ Wechselbrücke/SwapBody	■ Zentralachs-Anhänger/Tandemaxle-Trailer		

● = Standard Ausstattung/Standard ■ = Option gegen Aufpreis/Option



smartStage 180



smartStage 120



smartStage 80



smartStage 60



smartStage 50-2



smartStage 40



smartStage 30



smartStage 20