
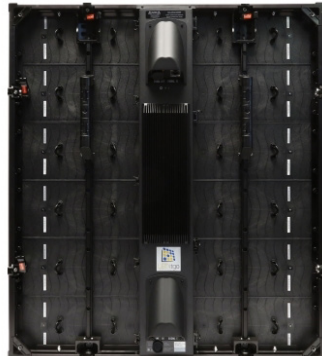


sB6IO

Technisches Datenblatt

HIGH-BRIGHTNESS
HIGH-CONTRAST
FAST-LOCK-SYSTEM
FRONT/ REAR-SERVICE
MAGNETIC-FAST-RIGG
LIGHT-WEIGHT
TOOLLESS
BLACKFRAME-LED

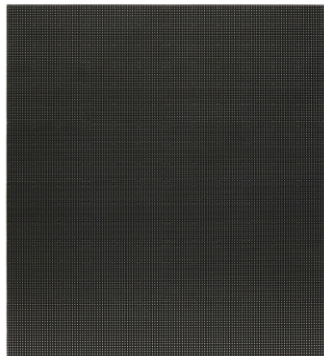

Pixelpitch

Helligkeit

SMD-Typ

SMD Merkmale

Farbtiefe

LED Treiberchip

Scanmodus

Refreshrate

Horiz. Blickwinkel

Vert. Blickwinkel

Kontrast

Nennleistung in W

Spannungsbereich

Panelabmessungen

Gewicht

Bildpunkte RGB

IP Klasse

Temperaturbereich

Produkthighlights

Zertifizierungen

6,2mm

6.000 Nits kalibriert (max. 7.500 Nits)

Nationstar 2727 3-in-1 Black Body SMD

Blackframe, High-Brightness, High-Contrast

16 Bit pro Farbkanal (48 Bit RGB)

MBI5151

1/4

> 3.000 Hz

+80°/-80°

+60°/-60°

> 3.000:1

Typisch 140W/ max. 250W pro Panel

AC 90-264V/ 50-60 Hz

800 x 900 x 120mm (BxHxT)

19,5Kg pro Panel

18.432 pro Panel

IP65 Front / IP54 Rückseite

-10°C bis + 60°C (Im Betrieb)

-10°C bis + 70°C (Lagernd)

Fast-Lock-System, Magnetic-Fast-Rigg,

Light-Weight, Tool-Less, Front/ Rear-Service

UL, CE, RoHS, EMC