


HTL 4014 Teleskopstapler




Technische Daten HTL 4014

Länge in eingefahrenem Zustand	6,47 m
Gesamtbreite	2,43 m
Gesamthöhe	2,67 m
Radstand	2,90 m
Bodenfreiheit	50 cm
Spurweite	1,93 m
Kabinenbreite	0,96 m
Gesamtbreite - Stützen ausgefahren	3,34 m
Gesamthöhe - Stützen ausgefahren	2,70 m
Höhe des Drehpunktes	1,75 m
Rampenwinkel	29°
Oberer Anstellwinkel der Gabel	18°
Unterer Anstellwinkel der Gabel	104°
Leergewicht mit Standardgabeln	11.400
Wendekreis (innen)	2,50 m
Wendekreis (Außenseite Reifen)	4,50 m
Wendekreis an der Gabel	6,25 m
Maximaler Abstand zwischen den Gabelzinken	104 cm

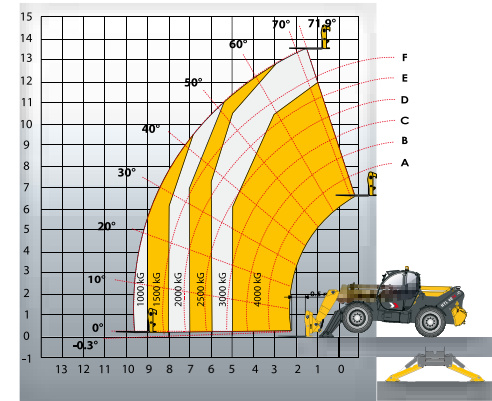

Mit ausgefahrenen Stützen

Hubkraft	4 000 kg
Max. Hublast bei maximaler Hubhöhe	3 000 kg
Max. Hublast bei maximaler seitlicher Reichweite	1 000 kg
Max. Ladehöhe	13,60 m
Reichweite bei maximaler Hubhöhe	1,50 m
Maximale seitliche Reichweite	9,80 m

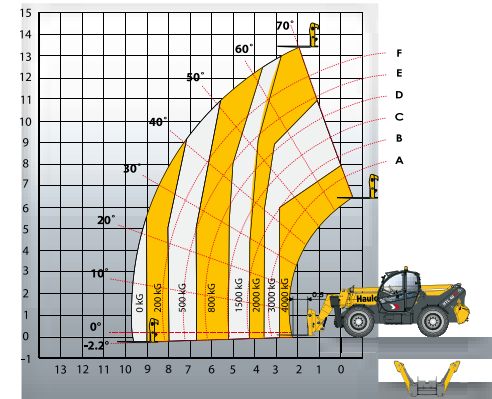

Mit eingefahrenen Stützen

Hubkraft	4 000 kg
Max. Hublast bei maximaler Hubhöhe	2 000 kg
Max. Ladehöhe	13,50 m
Reichweite bei maximaler Hubhöhe	1,90 m
Maximale seitliche Reichweite	9,80 m



Die HTL 4014 lässt sich auch einsetzen als Radlader, Gabelstapler oder Mobilkran. Hier einige Anwendungsbeispiele:

Lastaufnahme in den Bereichen:

Landwirtschaft

(Strohballen und Heu, Futtermittelverladung, u. v. m.)

Dachdeckerei

(Hebekranersatz)

Holzbau

(Baumstämme, Holzplatten, u. v. m.)

Industrie

(schwere Metallteile)

Baubranche

(Fensterbau, Heben der Lasten zum Fensterbau, Heben der Lasten auf das Dach, Beseitigung von Erde, u. v. m.)

