


AVANT® 400 Serie

Geringes Einsatzgewicht, wirtschaftlich und praktisch

- Perfekt für Haus- und Grundstückseigentümer, für die Pferdehaltung, in der Landwirtschaft oder für den professionellen Einsatz in kleineren Betrieben
- Geringes Eigengewicht erlaubt den Einsatz auf Oberflächen mit niedriger Tragfähigkeit und ist leicht auf dem Anhänger zu transportieren
- Vielseitige Maschine für jede Jahreszeit

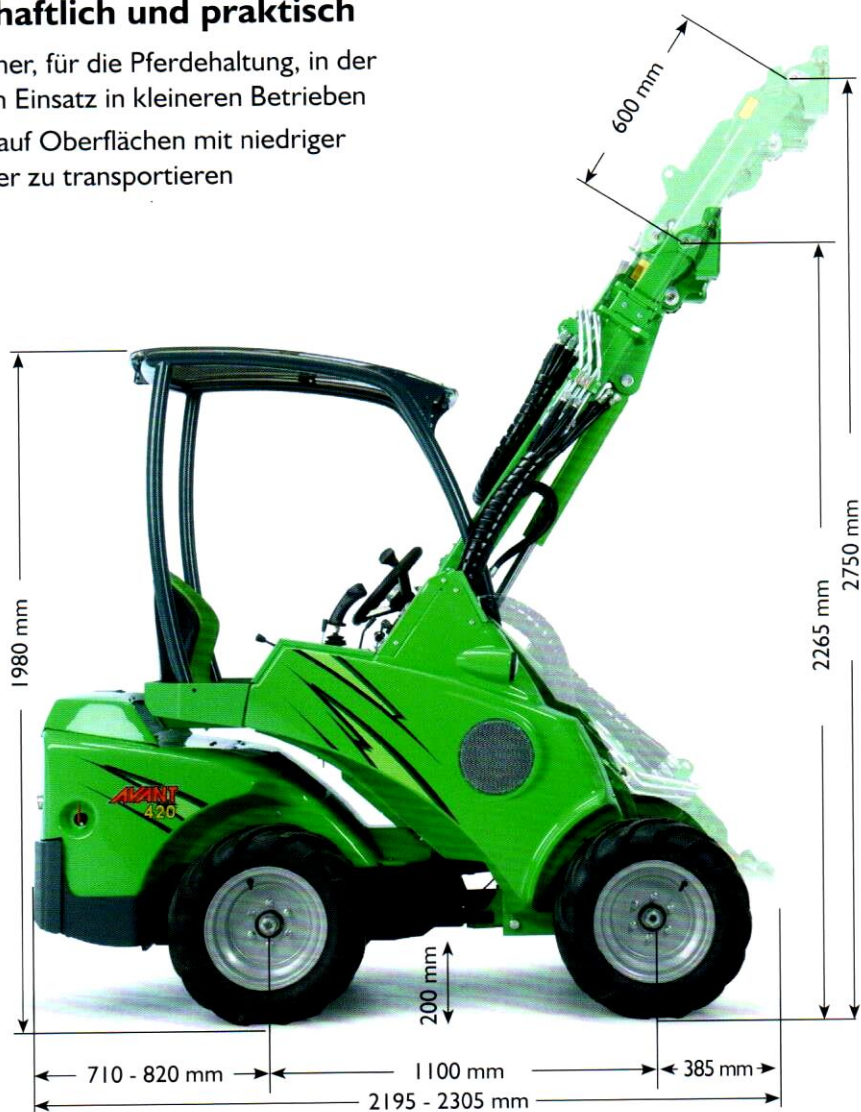

Breite

Reifengröße	Profil	Maschinenbreite
5 x 10	TR	990 mm
23 x 8.50 - 12	TR oder Rasen	1050 mm
23 x 10.50 - 12	TR oder Rasen	1095 mm

Modell	AVANT 419	AVANT 420
Länge	2305 mm	2195 mm
Breite	siehe nebenstehende Tabelle	siehe nebenstehende Tabelle
Höhe	1980 mm	1980 mm
Gewicht	980 kg	1030 kg
Standardbereifung	23x8.50-12" Rasen/TR	23x8.50-12" Rasen/TR
Fahrtrieb	hydrostatisch	hydrostatisch
Schubkraft	700 kp	700 kp
Fahrtgeschwindigkeit, max.	10 km/h	12 km/h
Arbeitshydraulik	31 l/min 185 bar	31 l/min 185 bar
Wenderadius innen/außen*	880 / 1970 mm	880 / 1970 mm
Max. Hubhöhe (mit Teleskophubarm)	2750 mm	2750 mm
Max. Hubkraft**	500 kg	550 kg
Motorentyp	Kohler CV640	Kubota D722
Leistung (ISO Gross)	14 kW (20 PS)	14 kW (20 PS)
Kraftstoff	Benzin	Diesel

* Wenderadius mit 23x10.5-12 Bereifung

** Gemessen 400 mm vor der Anbaugeräteaufnahme, inkl. Anbaugerätegewicht (70 kg)