


TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN

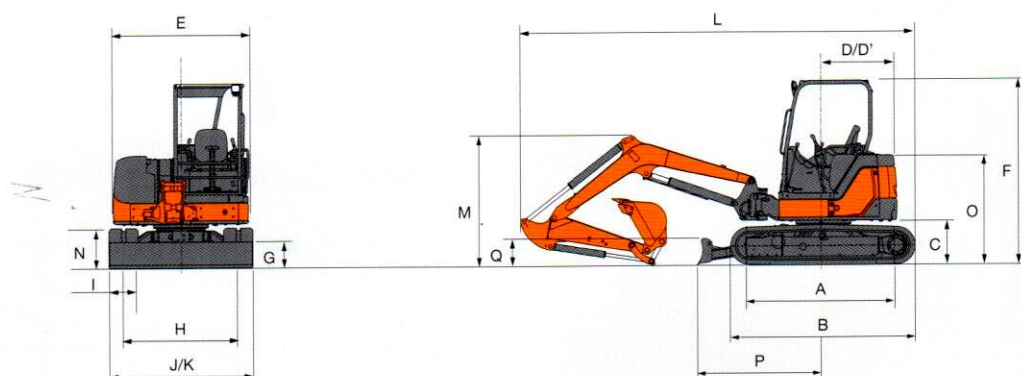

Einheit: mm


Modellcode	ZX48U-3			
	1,38-m-Stiel		1,69-m-Stiel	
	Schutzdach	Kabine	Schutzdach	Kabine
A Tragende Kettenlänge	1.990 (1.980)		1.990 (1.980)	
B Unterwagenlänge	2.500 (2.480)		2.500 (2.480)	
*C Gegengewicht-Freiraum	610 (590)		610 (590)	
D Heckschwenkradius	1.060		1.060	
D' Länge hinten	1.060		1.060	
E Gesamtbreite des Oberwagens	1.850		1.850	
F Gesamthöhe	2.510 (2.490)	2.550 (2.530)	2.510 (2.490)	2.550 (2.530)
*G Mindestbodenfreiheit	340 (320)		340 (320)	
H Kettenspur	1.560		1.560	
I Bodenplattenbreite	400		400	
J Unterwagenbreite	1.960		1.960	
K Gesamtbreite	1.960		1.960	
L Gesamtlänge	5.340		5.380	
M Gesamthöhe des Auslegers	1.840		2.050	
N Kettenhöhe	550 (530)		550 (530)	
O Motorhaubenhöhe	1.510 (1.490)		1.510 (1.490)	
P Horizontalabstand zum Planers	1.720		1.720	
Q Planierschildhöhe	360		360	

Angaben in () geben die Abmessungen der Kettenplatten an.

Die Abbildungen zeigen den ZX48U-3 mit 1,38-m-Stiel, 0,14-m³-Löffel und 400-mm-Gummiketten.

ARBEITSBEREICHE

Einheit: mm

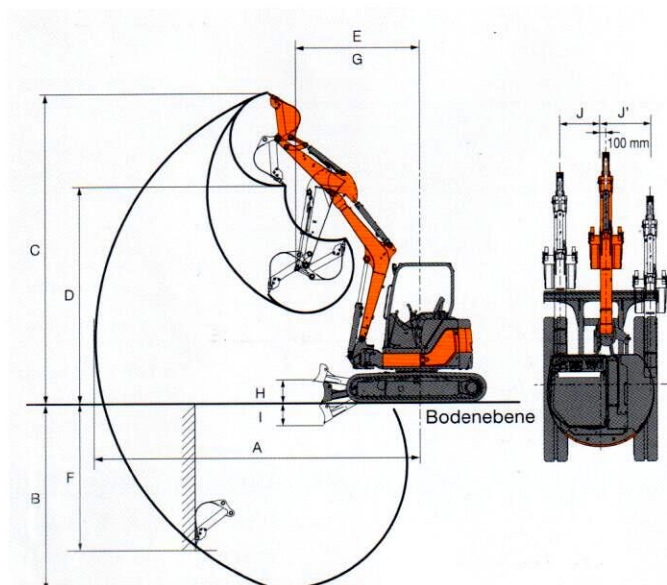

Modellcode	ZX48U-3			
	1,38-m-Stiel		1,69-m-Stiel	
	Schutzdach	Kabine	Schutzdach	Kabine
A Max. Grabweite	5.740		6.030	
B Max. Grabtiefe	3.340		3.650	
C Max. Reichhöhe	5.600	5.480	5.840	5.700
D Max. Schütthöhe	3.920	3.810	4.160	4.040
E Min. Schwenkradius	2.190	2.270	2.330	2.390
F Max. Vertikalwand	2.550		2.900	
G Arbeitsgerätradius bei Mindestschwenkradius (max. Auslegerschwenkwinkel)	1.710	1.780	1.820	1.880
H Max. Planierschildhub über Boden	430			
I Max. Planierschildeingriff	335			
J/J' Versatzweite (max. Auslegerschwenkwinkel)	695/860			
Löffel-Losbrechkraft ISO: PCSA kN (kgf)	32,1 (3.270)		32,1 (3.270)	
Löffel-Losbrechkraft SAE kN (kgf)	27,9 (2.850)		27,9 (2.850)	
Stiel-Reißkraft ISO: PCSA kN (kgf)	24,0 (2.450)		21,0 (2.140)	
Stiel-Reißkraft SAE kN (kgf)	22,8 (2.330)		20,1 (2.050)	

Die Abbildungen zeigen den ZX48U-3 mit 1,38-m-Stiel, 0,14-m³-Löffel und 400-mm-Gummiketten.